

SANIMAGINE

LA SOLUTION IDÉALE
POUR LES SITES À FAIBLE
FRÉQUENTATION !

Le SANIMAGINE conserve les avantages d'une toilette autonome et sans eau. Cette version garantit un accès facile et sécurisé pour tous les utilisateurs. Sa cuve de stockage étanche est un avantage considérable permettant une installation rapide. Son entretien est simple et efficace avec un lombricompostage performant.



SANS UTILISATION D'EAU



SANS ODEUR GRÂCE À UNE
VENTILATION NATURELLE



SANS SCIURE



SANS RACCORDEMENT AU
RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT



CABINE CONFORT



ACCESSIBILITÉ PMR



ÉCLAIRAGE NATUREL



FACILITÉ D'ENTRETIEN
ET TRANQUILLITÉ DES
EXPLOITANTS



BÂTIMENT STANDARD

> **Soubassement** : structure classe 3, enveloppe classe 4

> **Bâtiment** : panneau bois 3 plis Epicéa

> **Bardage** : épicéa, classe 3 ; vertical ou horizontal

> **Toiture** : bac acier, RAL 7022

> **Cabine** : habillage blanc, HPL

> **Sol** : marmoleum, revêtement de sol trafic intense

> **Barre de maintien**



Largeur : 2,50 m / Longueur : 1,95 m
Hauteur hors cheminée : 2,20 m



ENVIRONNEMENTS D'INSTALLATION

> **Accrobranches**

> **Parcs**

> **Parkings**

> **Golfs**


> **Sites multisports**



CABINE



- > Distributeur de gel hydroalcoolique
- > Distributeur de papier hygiénique
- > Portes-manteaux
- > Signalétique intérieure et extérieure
- > **Option :** patère (porte-manteau renforcé)
- > **Option :** panneau pédagogique

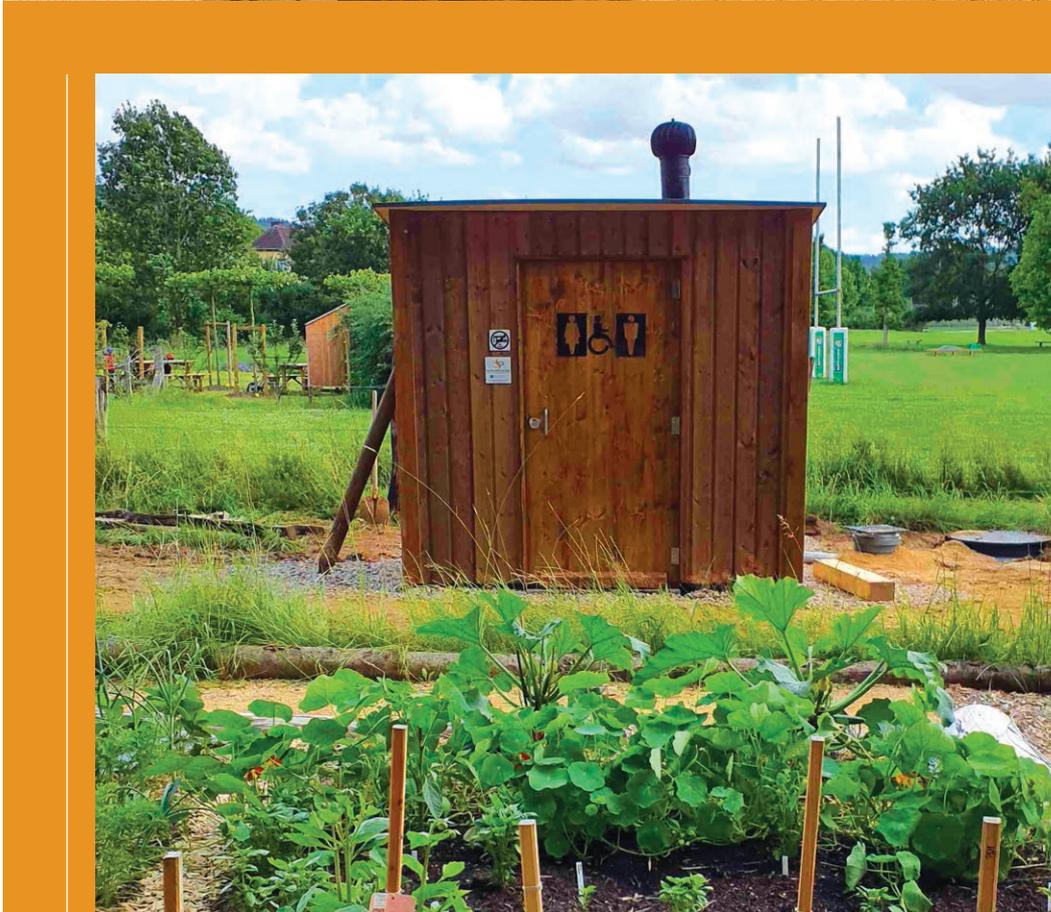

SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT SANISPHERE

- > Installation rapide en 1 journée par une équipe de techniciens spécialisés
- > Un bureau d'étude pour assurer la coordination du chantier et répondre aux besoins spécifiques
- > Garantie 2 ans à compter de la réception du chantier, incluant une intervention de maintenance préventive 6 mois avant son échéance (Possibilité d'extension de garantie avec contrat de maintenance)
- > SAV interne

ZA du Grand Tilleul, 154 allée des Rassades
 26110 Nyons - France
 Tel. +33 [0]4 75 26 10 44
 contact@sanisphere.fr
www.sanisphere.fr



Dispositif COMPACT

SYSTÈME TECHNIQUE	COMPACT
Fréquentation	faible à moyenne
Soubassement enterré	300mm
Option de fréquentation plus élevée	600mm*